


LexCom Home voor BeoLink

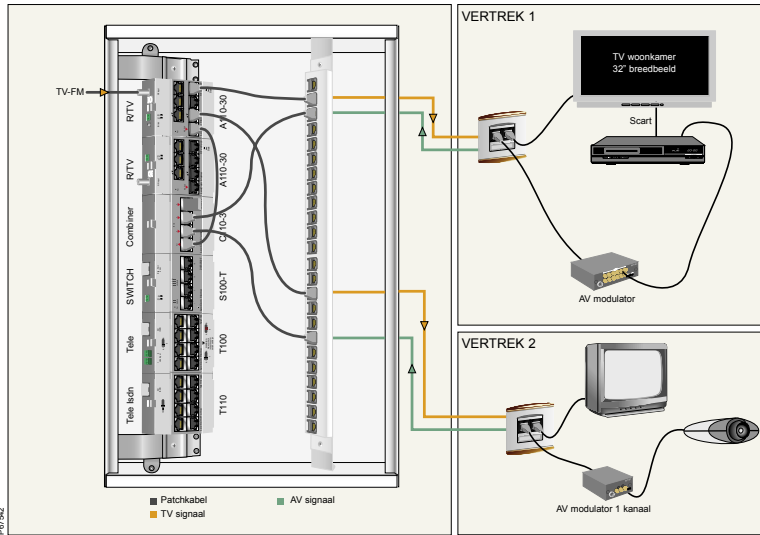

AV Combiner Video + Video

Signalen (TV- of FM-kanalen) van drie verschillende modulatoren kunnen naar AV link worden gestuurd als er een Combiner C110-3 in het distributiecentrum is geplaatst. De Combiner voegt de signalen aangeboden op zijn drie ingangen samen tot èèn uitgangssignaal welke wordt gepatcht naar de AV link van de radio/TV module. Dit voorbeeld toont hoe twee videobronnen op verschillende plaatsen te combineren. De niet gebruikte ingang van de Combiner moeten worden voorzien van de meegeleverde 100 Ohm eindweerstand.

Als u al in het bezit bent van een LexCom Home netwerk dan kunt u het netwerk en distributiecentrum gebruiken voor Master Link en Power Link distributie.

Videodistributie moet echter altijd via een coaxkabel lopen naast de LexCom Home installatie. Dit omdat LexCom Home geen coaxdistributie ondersteunt.

Bang & Olufsen units worden op LexCom Home aangesloten gebruikmakend van speciale Master Link/Power Link kabels voor LexCom Home.

De totale lengte van de bekabeling die het Master Link signaal draagt mag de 400 meter niet overschreiden. Deze lengte bestaat zowel uit de Master Link kabels als de LexCom Home installatiekabels.

Als er 16 units aangesloten zijn op het systeem, dan mag de gemiddelde lengte de 25 meter niet overschreiden, dit inclusief de aansluitkabel van apparatuur naar de LexCom Home aansluiting.

Maximaal 10 luidsprekers (vijf sets) mogen op ieder Power Link systeem aangesloten worden.

De totale lengte voor ieder systeem mag de 100 meter niet overschreiden. Deze lengte betreft zowel Power Link kabels als LexCom Home installatiekabels.