



CANALIS®

KBL


CANALIS® KBL

Lichtarmaturen voor KBA en KBB

	pag.
Referenties, Afmetingen	82
Karakteristieken	192



Industriële lichtarmaturen IP20 voor fluorescentiebuizen T5/T8 (niet bijgeleverd)

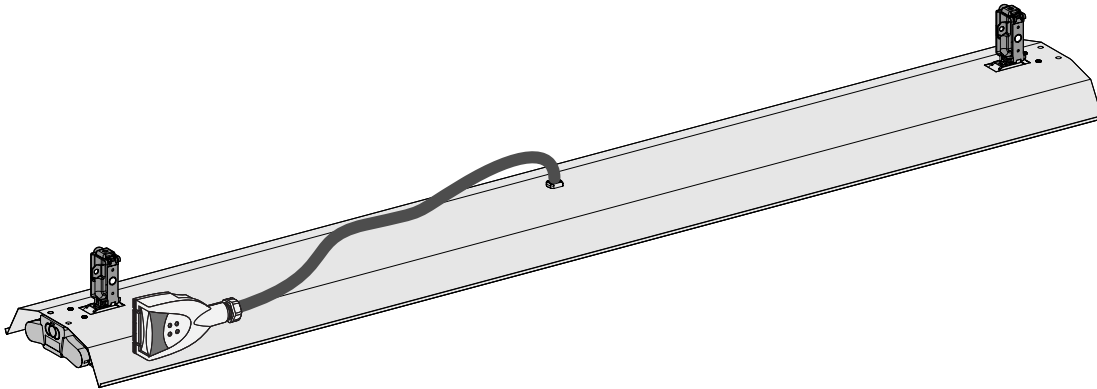



Industriële reflector IP20

Geleverd met connector 10 A met faseselectie, voorbedraad 3 x 1,5 mm².


Geleverd met bevestigingsbeugels.

Type buis	Type ballast	Verkoop per minimum-hoeveelheid	Vermogen (W)	Referentie	Massa (kg)
T8	Gecompenseerd ferromagn	30	2 x 58	KBL 258C	3,70
	Elektronisch	30	2 x 58	KBL 258HF	3,00
T5	Elektronisch	30	2 x 35	KBL 235T5	2,80

Afm.	A	B
KBL 258C	1526	1375
KBL 258HF	1526	1375
KBL 235T5	1475	1325

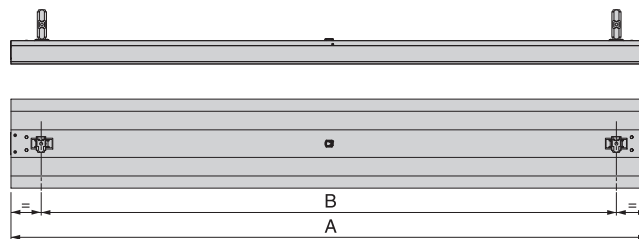

KBL 258C, KBL 258HF, KBL 235T5


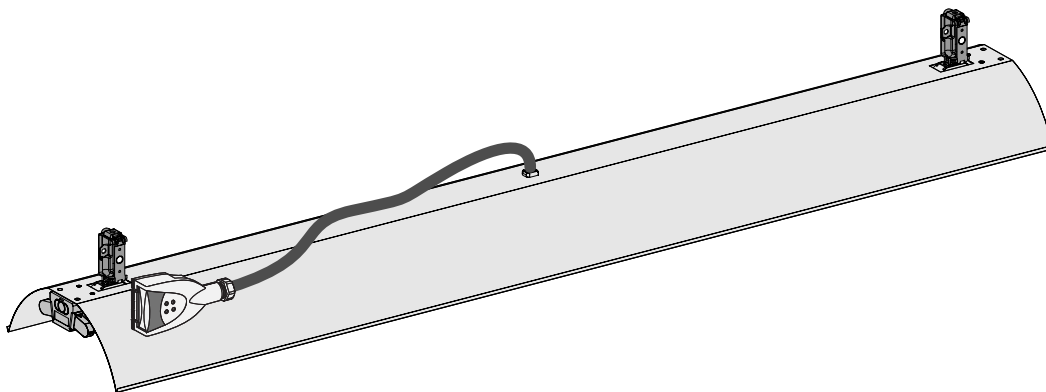


Industriële reflector IP20

Geleverd met connector 10 A met faseselectie, voorbedraad 3 x 1,5 mm².

Geleverd met bevestigingsbeugels.


Type buis	Type ballast	Verkoop per minimum-hoeveelheid	Vermogen (W)	Referentie	Massa (kg)
T5	Elektronisch	30	2 x 80	KBL 280T5	2,10

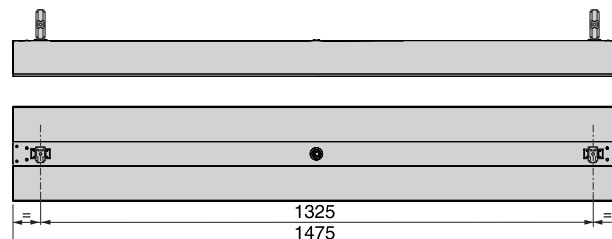

KBL 280T5



Dichte lichtarmaturen IP55



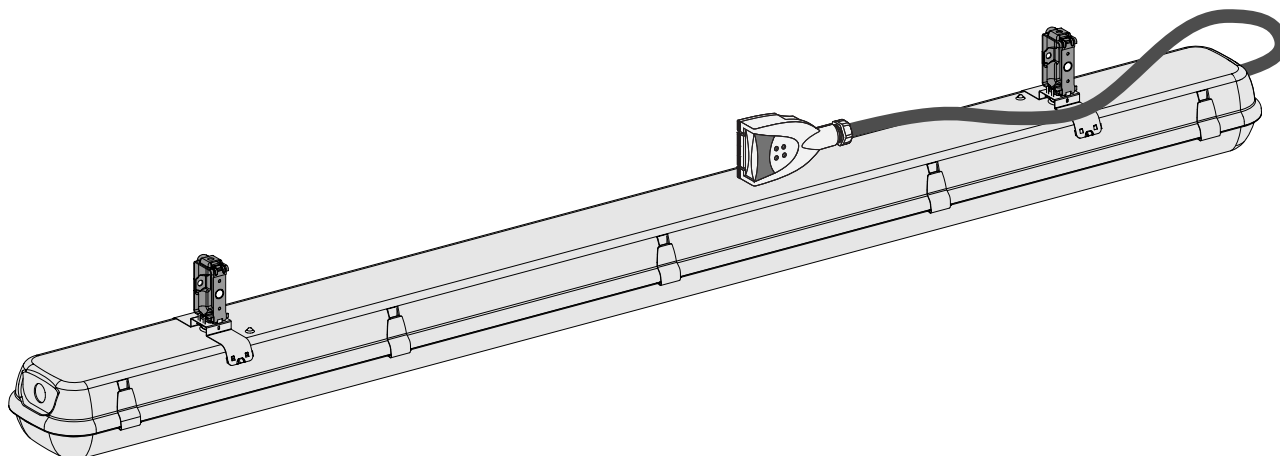


Dichte reflector in metacrylaat IP55

Geleverd met connector 10 A met faseselectie, voorbedraad 3 x 1,5 mm²


Geleverd met bevestigingsbeugels.

Type buis	Type ballas	Verkoop per minimum-hoeveelheid	Vermogen (W)	Referentie	Massa (kg)
T8	Gecompenseerd ferromagnetisch	30	2 x 58	KBL 258CE	4,60
	Elektronisch	30	2 x 58	KBL 258HFE	3,80
T5	Elektronisch	30	2 x 35	KBL 235T5E	3,80

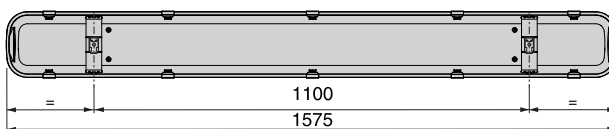

KBL 258CE, KBL 258HFE, KBL235T5E

Toebehoren



Omschrijving	Montage	Ondeelb. verkoop-eenheid	Referentie per stuk	Massa (kg)
KBB kit	Installatie lichtarmaturen op KBB	12	KBB 40ZFU	0,050